

# Arena 600 3-T



## Arena 600 3-T Blanc Medium 4100lm 4000K Ra>90 DALI-2

Codes-articles:

607043

EAN:

7021986070439



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| System wattage:                               | 26W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Fréquence (Hz):                               | 50/60Hz                            |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

### Source lumineuse

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:       | LED             |
| Luminous flux:                  | 4100lm          |
| Efficacité:                     | 158 lm/W        |
| Température des couleurs:       | 4000K           |
| Rendu des couleurs (CRI):       | Ra>90           |
| Facteur MacAdams:               | SDCM: 3         |
| Durée de vie:                   | L90/B10>100,000 |
| Distribution de la lumière:     | Directe         |
| Faisceau:                       | 60°             |
| UGR:                            | UGR<25          |
| Stroboscopique visible (PstLM): | 0.06            |
| Effet stroboscopique (SVM):     | 0               |

### Contrôle/Dimming

|               |        |
|---------------|--------|
| Type:         | DALI-2 |
| Alimentation: | 750mA  |

### Protection

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Classe Isolation: | Classe II SELV |
| IP Class:         | IP20           |
| CEE:              | BAT-EQ-127     |

### Énergie et approbations

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Breeam: | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |
|---------|------------------------------------------------------|

### Matériaux et finition

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Embase:                 | Aluminium        |
| Matériau de la verrine: | Acrylique (PMMA) |

### Montage/Connexion


|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Montage:   | Surface, Intérieur                     |
| Connexion: | Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus) |

### Dimensions

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Longueur (mm) L:         | 583          |
| Largeur (mm) W:          | 69           |
| Hauteur (mm) H:          | 69           |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.14 / 0.925 |

### Emballage

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 600 x 85 x 120 |
|---------------------------------|----------------|

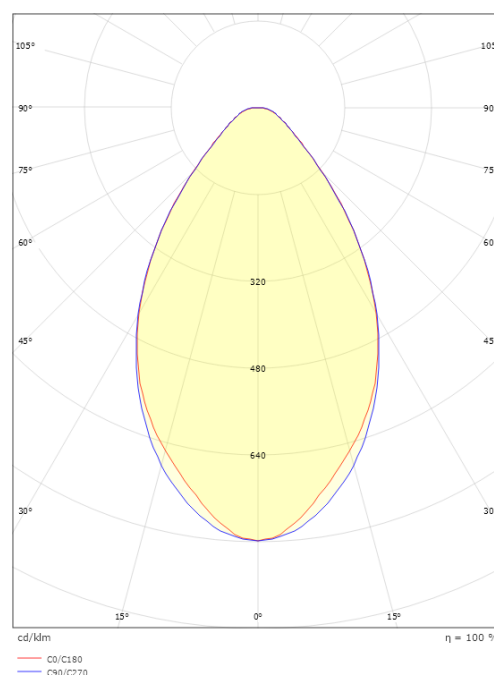

7 021986 070439