

Junistar IsoSafe DimToWarm



Junistar IsoSafe DimToWarm Acier brossé 510lm 2000-2800K Ra>95

Coupure de phase

Codes-articles: 901232
EAN: 7021989012320



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 510lm
Efficacité: 64 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54
Poids (kg) brut/netto: 0.5 / 0.38

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 85

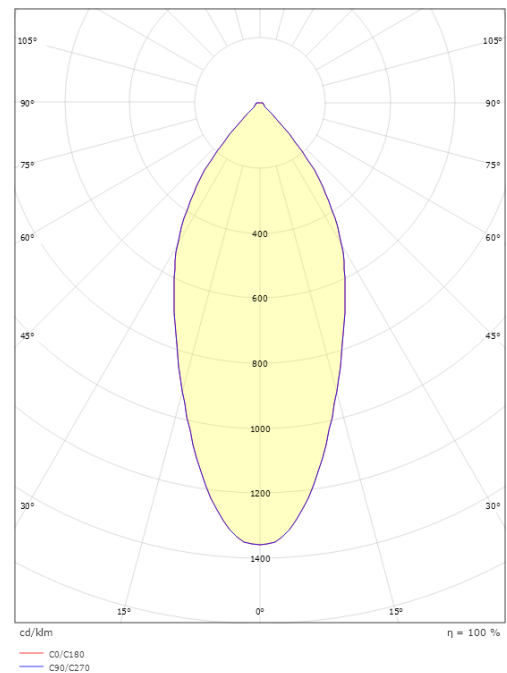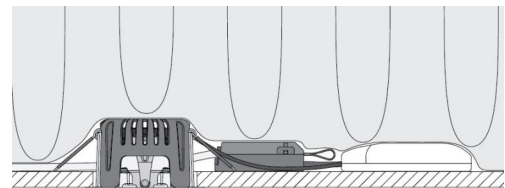

7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 2 0