Junistar Soft

Junistar Soft Noir 760lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante / Linect

Codes-articles:	903313
EAN:	7021989033134

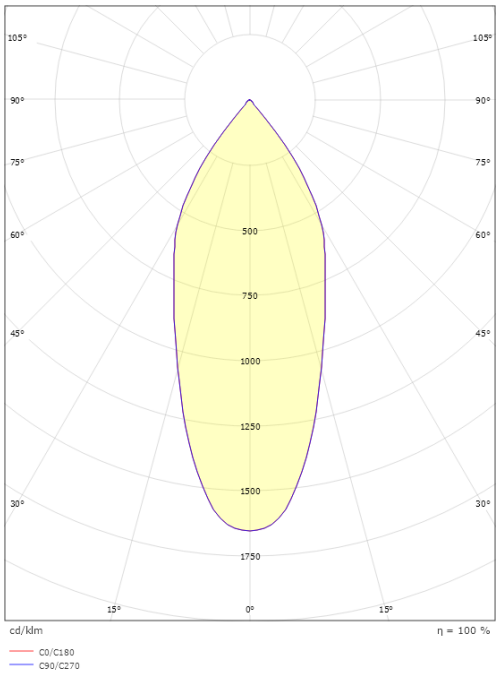

Électrique

Wattage:	9W
System wattage:	11W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	760lm
Efficacité:	69 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°
UGR:	UGR<19
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

Contrôle/Dimming

Type:	Coupure de phase descendante / Linect

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP54/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur / Extérieurs
Connexion:	Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	53
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	51
Distance d'une surface inflammable (mm):	10mm
Poids (kg) brutto/netto:	0.46 / 0.41

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	130 x 115 x 85

7 0 2 1 9 8 9 0 3 3 1 3 4