

Langfoss Mini



Langfoss Mini Graphite 8640lm 3000K Ra>70 DALI-2

Codes-articles:

641931

EAN:

7021986419313



Électrique

System wattage:

68W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 17

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Luminous flux:

8640lm

Efficacité:

127 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>70

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B50>100,000

Durée de vie:

L90/B10>50,000

Température ambiante min.:

-40°C

Distribution de la lumière:

Asymétrique

Optique:

Lentille

ULOR (

Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 22°

Contrôle/Dimming

Type:

DALI-2

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK07

IP Class:

IP66

Protection contre les surtensions intégrée:

Intégrée (min. 4 kV)

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium coulé sous pression

Couleur:

Graphite

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Intérieur / Extérieurs

Câble:

Cable 5x1mm² 2m, H07RN-F

Surface au vent:

0,0756m² - Max 10,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L:

362

Largeur (mm) W:

265

Hauteur (mm) H:

85



Poids (kg) brutto/netto:

6.3 / 5.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

395 x 280 x 100

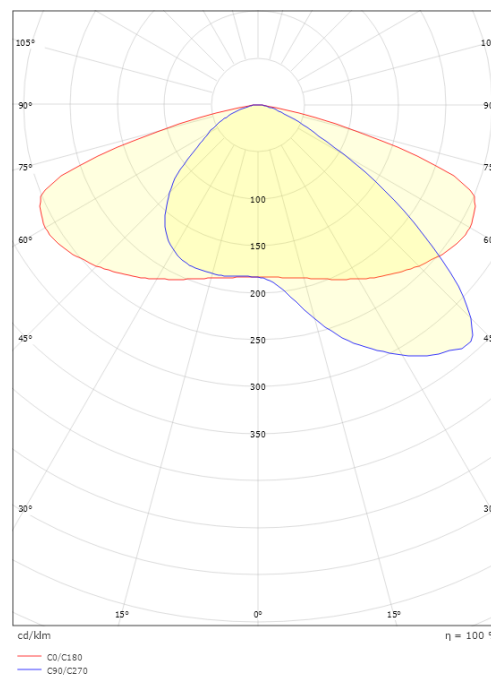

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 1 3