

Sense TW Blanc 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI

Type 8

Codes-articles:

212302

EAN:

7021982123023



Électrique

System wattage: 15W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Luminous flux: 1270lm

Efficacité: 85 lm/W

Température des couleurs: 2700-6500K

Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>50,000

Durée de vie: L90>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

UGR: UGR<25

Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Tunable White DALI Type 8

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

IK Class: IK08

IP Class: IP40/IP20

Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

Diameter (mm) D: 255



Cut-out (mm): 230

Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25

Poids (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 65

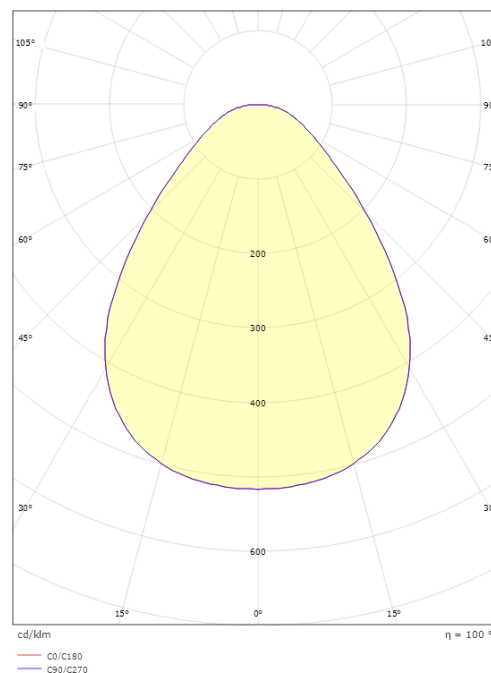

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 2 3