

# Tube Micro S



## Tube Micro S Blanc 360lm 2700K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles: 320806  
EAN: 7021983208064  
Remplace: 912450



### Électrique

System wattage: 7W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 360lm  
Efficacité: 51 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra 98  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 36°  
UGR: UGR<19  
Stroboscopique visible\\_(PstLM): 0  
Effet stroboscopique\\_(SVM): 0.01

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur

### Dimensions

Longueur (mm) L: 135  
Largeur (mm) W: 39  
Hauteur (mm) H: 25  
Diameter (mm) D: 102  
Poids (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 106 x 106 x 185

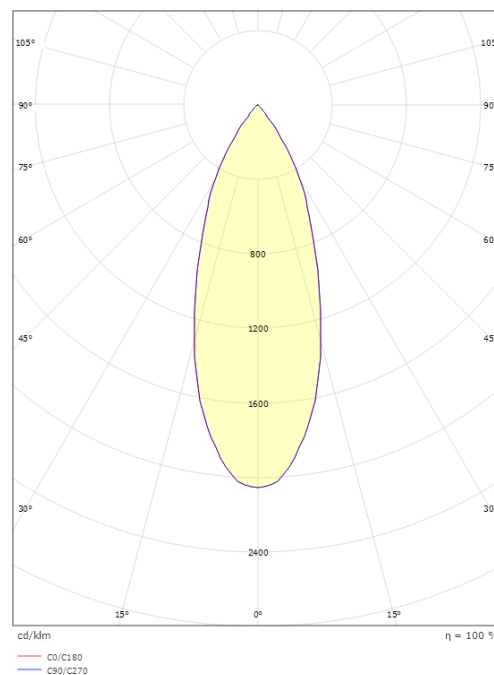

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 6 4