

View Blanc avec prise de courant 890lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111433
EAN: 7021981114336

**Électrique**

System wattage: 11W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 890lm
Efficacité: 81 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 460
Largeur (mm) W: 150
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur_(D): 150
Poids (kg) brut/netto: 1.38 / 1.15

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 470 x 155 x 68

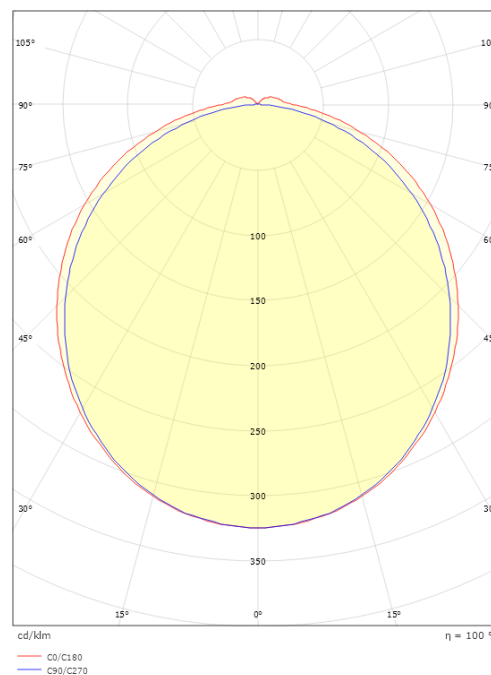

7 0 2 1 9 8 1 1 4 3 3 6