

Wax Noir 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246091464
EAN: 5703821173131

**Électrique**

Wattage: 14/23W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1450/2420lm
Efficacité: 89/90lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Réflecteur Diffus 27 dg.
Faisceau: 27°

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK07
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (Sunda Hus): Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 59°
A

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Noir (brillance 20%)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs
Câble: Cable 2x1mm² 10m
Surface au vent: 0,0403m² - Max 5,3 kg

Dimensions

Hauteur (mm) H: 268
Diameter (mm) D: 180
Poids (kg) brutto/netto: 4.66 / 4.46

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 275 x 275 x 275

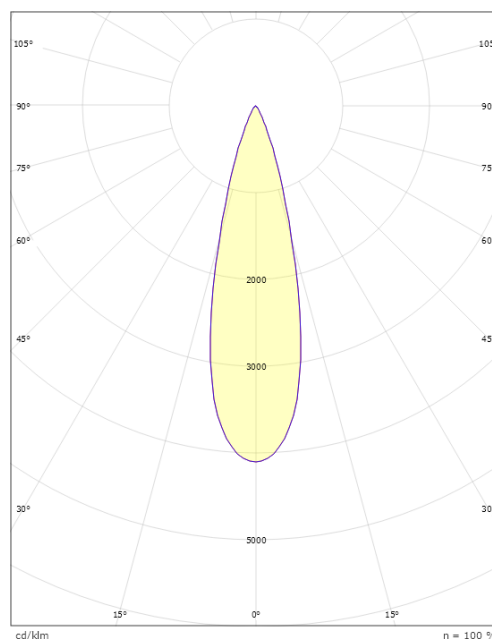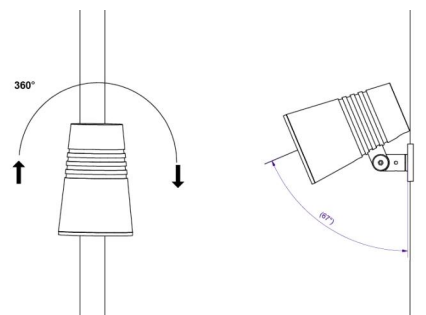

cd/km
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 1 3 1