

Fagernes Pullert Sort 270lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102128
 EAN: 7021986300642
 SG artikkelnr: 630064



Elektrisk

Watt: 8W
 Systemeffekt (W): 9W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 120, B16: 200, C10: 120, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 270lm
 Effekt: 30 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>100.000
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Indirekte
 Lysspredning: 94,2°
 Synlig flimmer (SVM): 0.05
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.14

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: G

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 200
 Bredde (mm) W: 200
 Høyde (mm) H: 800
 Vekt (kg) brutto/netto: 7.5 / 7.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 820 x 210 x 210

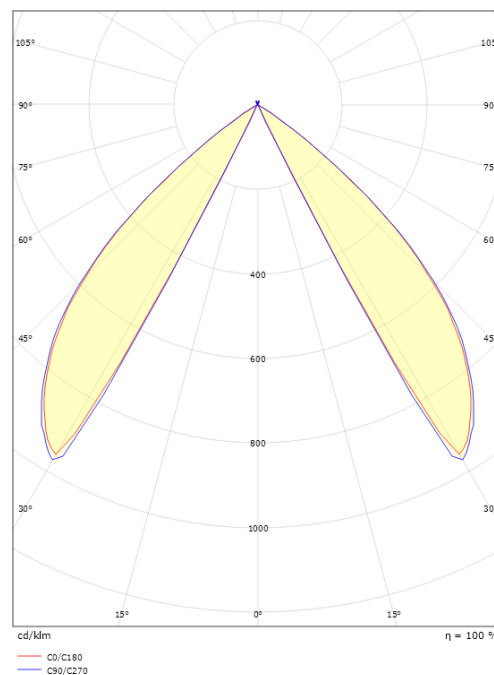

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 4 2