

Herning Wall Sort Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

Faseavsnitt

El-nummer: 3102133
 EAN: 7021986239621
 SG artikkelnr: 623962



Elektrisk

Watt: 13W/25W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1060/1140/1770/1920lm
 Effekt: 82/88/71/77lm/W
 Fargetemperatur: 3000/4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glass
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling



Montering: Vegg, Innendørs / Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Vindprosjisert areal: 0,0435m²

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 402
 Bredde (mm) W: 240
 Høyde (mm) H: 222
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 420 x 250 x 240

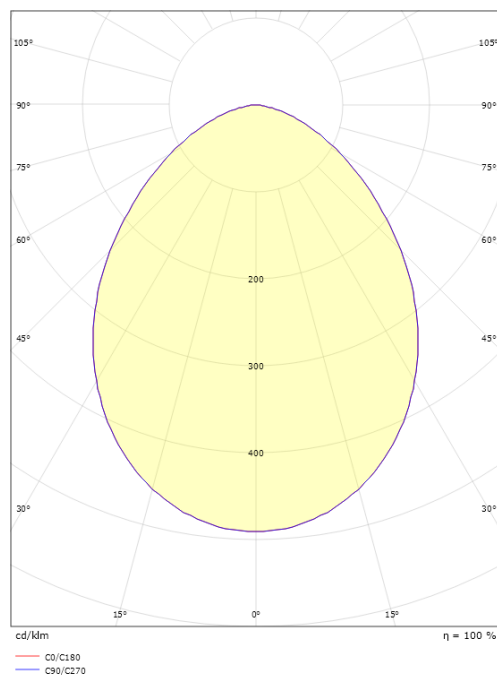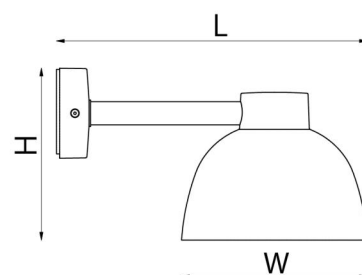

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 2 1