

## Hovden Grafitt Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102003  
 EAN: 7021986300055  
 SG artikkelnr: 630005



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1140lm  
 Effekt: 95 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Linse  
 Lysspredning: 36°  
 Synlig flimmer (SVM):  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør  
 Kabel: Kabel 2m  
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 100  
 Bredde (mm) W: 61  
 Høyde (mm) H: 116  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 120 x 80

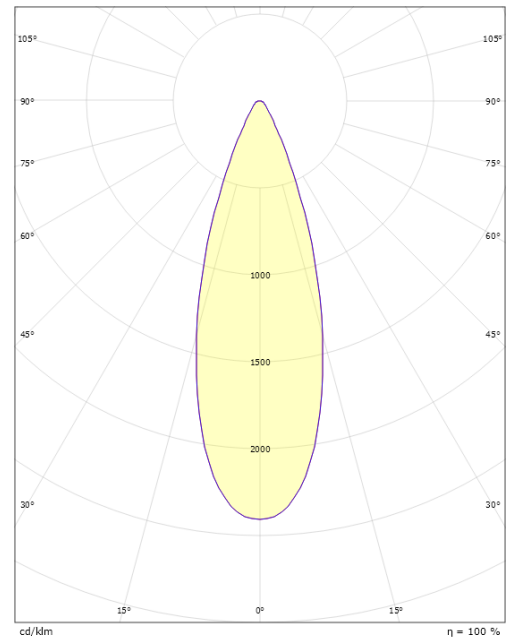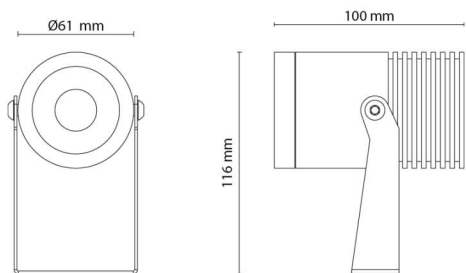

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 5 5