


Junistar Eco Isosafe Sort 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3201879
 EAN: 7021989052166
 SG artikkelnr: 905216



Elektrisk

Watt: 6W
 Systemeffekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
 Effekt: 83 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR < 22

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40
 Diameter (mm) D: 90
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 122 x 121 x 95
 Pakningsantall: 8

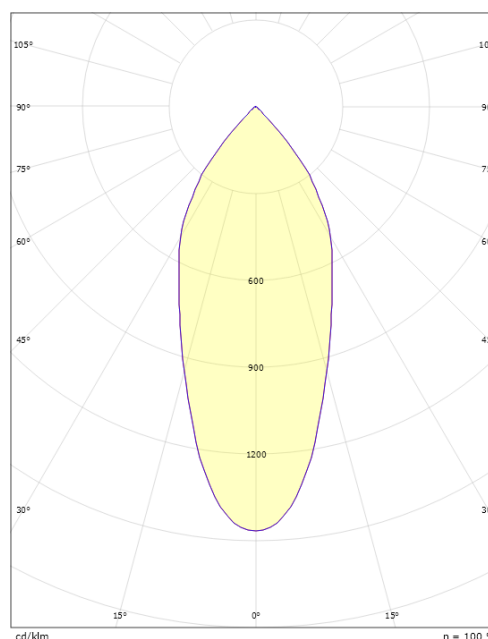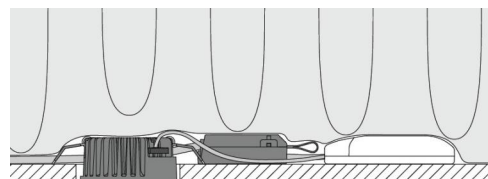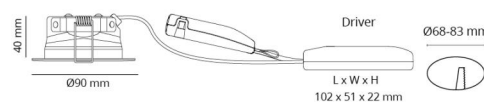

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 6 6