

Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 607019
EAN: 7021986070194



Elektrisch

Wattage: 76W
Systeem wattage: 76W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Lekstroom (mA): 0.39

Lichttechniek

Luminous flux: 11370lm
Armatuur efficiëntie LED: 150 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -25°C
Lichtverdeling: Direct
Stralingshoek: 60°
UGR: UGR<25

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP23

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1500
Aansluiting: 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 (+DALI) doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1552
Breedte (mm) W: 134
Hoogte (mm) H: 72
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.1 / 3.8

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1596 x 76 x 148

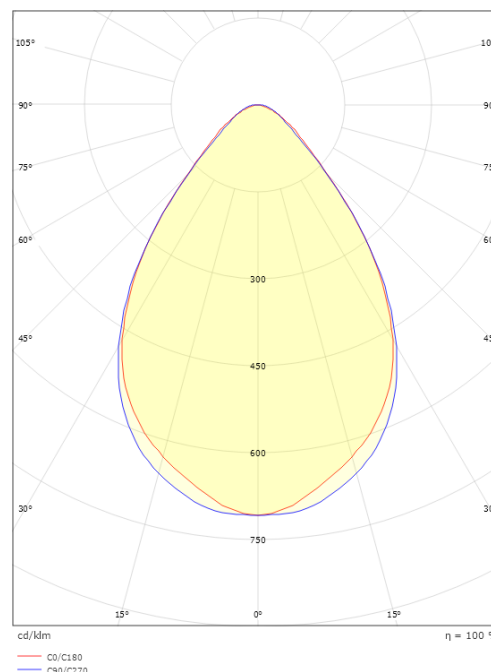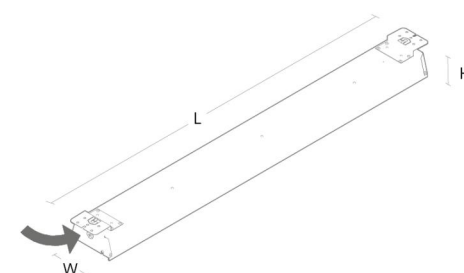

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 1 9 4