

Fevik Asymmetrisk



Fevik Asymmetrisk Grafit Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ej dimbar

Enummer: 7703919
EAN: 7021986232509
SG nummer: 623250



Elektrisk

System effekt: 25W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2320lm
Armaturljusflöde: 93 lm/W
Färg temperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusfördelning: Asymmetrisk
Optik: Glas klart

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klass: IK10
IP Klass: IP65
Överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja
ULOR (: Ja

Material och finish

Material: Formgjuten aluminium
Färg: Grafit
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning



Montage: Utanpåliggande, Utomhus
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint
Projicerad yta mot vind: 0,0233m² - Max 4 kg

Mått

Längd (mm) L: 300
Bredd (mm) W: 223
Höjd (mm) H: 110
Djup (D): 276
Vikt (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

Förpackning

Förpackning mått (mm): 276 x 223 x 110

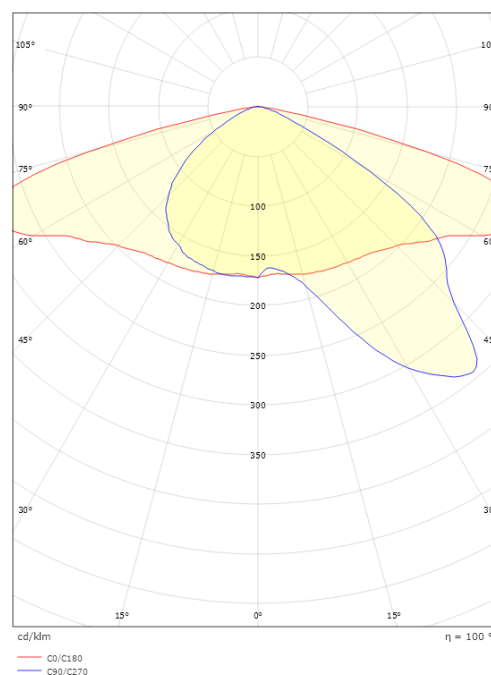

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9