

Facet II TW





Facet II är framtagen och optimerad för miljöer där god synkomfort önskas med direkt/indirekt ljusfördelning. Bländningstalet är väldigt lågt, ned till UGR

Facet II TW



Produkt- och miljöbilder

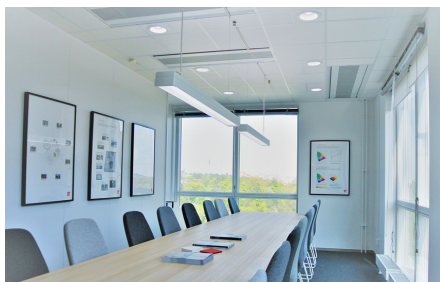

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7015139 • Facet II TW 1700 Vit 6640lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 57W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 35/65%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	TW DALI Type 8	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	L1756 x W112 x H80
 7015138 Facet II TW 1200 Vit 4530lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 39W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	TW DALI Type 8	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	L1196 x W112 x H80
 7016823 Facet II TW 1200 Vit 4674lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 38W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	TW LEDDim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	L1196 x W112 x H80
Tillbehör				
 7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
 7015137 Facet II Vit Vägghäste kit				L490 x W70 x H70

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information