

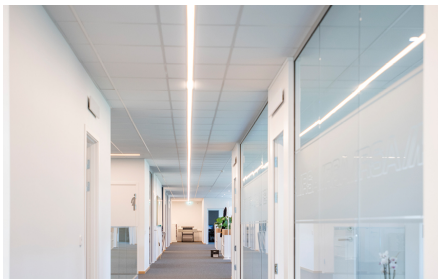



Smal ramparmatur i modern design för kvalitativ belysning av arkitektur. Lineal Surface är modulsystemet för utanpåliggande montage, och kan monteras dikt an tak eller vägg för sömlösa belysningslinjer. Med visuell komfort och ljuskvalitet, gör Lineal perfekt för många tillämpningar som konferensrum, korridorer och publika miljöer som bibliotek och skolor. Denna modell har endast nedljus, men kan även pendlas. Tillbehör finns med wirekit. För varje sammanhängande rad behöver man ett startkit, en eller flera raka profiler och/eller hörn samt frontoptik. Frontoptiken finns i olika längder för att uppnå ett skarvfritt yttre. Blindprofilen är ett tillval för de delar man inte önskar ha belyst. Lineal Surface kan kombineras med Lineal Cubic Surface/Suspended, vilket möjliggör kreativ ljusdesign.


Lineal Surface



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7017839 Lineal Corner Svart 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7019203 Lineal surface 840 Svart 1280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 98 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7019205 Lineal surface 1120 Svart 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7019207 Lineal surface 1400 Svart 2160lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7017841 Lineal Corner Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7019286 Lineal surface 840 Vit 1380lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7019288 Lineal surface 1120 Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
	7019299 Lineal surface 1400 Vit 2320lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
	7017840 Lineal Corner Svart 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
	7019197 Lineal surface 1120 Svart 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
	7019204 Lineal surface 840 Svart 1350lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
	7019208 Lineal surface 1400 Svart 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7017842 Lineal Corner Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7019287 Lineal surface 840 Vit 1450lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7019293 Lineal surface 1120 Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7019302 Lineal surface 1400 Vit 2440lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7019381 Lineal 1120 Svart Blind profile DALI-2 / Push Dim		DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7019380 Lineal 1120 Vit Blind profile DALI-2 / Push Dim		DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
Tillbehör				
 7019078 Svart T-bärverk takbeslag				L30 x W20 x H5

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026412			L265 x W265 x H70
	7026414			L115 x W93 x H64
	7026420			L285 x W240 x H28
	7026422			L120 x W94 x H65
	7019304			L140 x W140 x H55
	7019398			L2240 x W38 x H4
	7026411			L265 x W265 x H70
	7026413			L115 x W93 x H64
	7026419			L285 x W240 x H28
	7026421			L120 x W94 x H65
	7019305			L140 x W140 x H55
	7019396			L2240 x W38 x H4
	7017845			L2800 x W38 x H4

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7017846			L5600 x W38 x H4
	7017847			L8400 x W38 x H4
	7019314			
Lineal Wirekit för nedpendling 1 x 2m				