

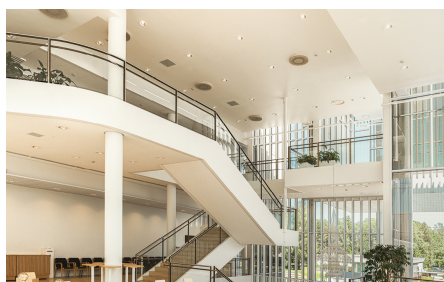


Rax Soft 200 är framtagen för belysning i offentliga byggnader som exempelvis kontor, korridorer, passager och skolor. Utmärkt ljuskontroll, genom en kombination av optimerad lins och reflektoroptyk, skapas en högpresterande armatur. Vit modell har en satinmatt reflektor för högsta effektivitet, den svarta fungerar helt avbländande. Ställbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Rax Soft 200 installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem. Snabbkoppling mellan downlight och driver.

# Rax Soft 200



## Produkt- och miljöbilder








| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | Skydd                                                                  | Styrutrustning           | Montering/anslutning                                                                                   | Mått              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <p>7474981</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 1600 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>123 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100.000</p> <p>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Infälld, Indoor</p> <p>Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup></p> <p>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p> | <p>Ø216 x H93</p> |
|    | <p>7474985</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>18W LED</b></p> <p>119 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100.000</p> <p>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Infälld, Indoor</p> <p>Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup></p> <p>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p> | <p>Ø216 x H93</p> |
|   | <p>7474987</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>22W LED</b></p> <p>98 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100.000</p> <p>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor</p>  | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Infälld, Indoor</p> <p>Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup></p> <p>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p> | <p>Ø216 x H93</p> |
|  | <p>7474989</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 3000 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>26W LED</b></p> <p>114 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100.000</p> <p>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Infälld, Indoor</p> <p>Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup></p> <p>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p> | <p>Ø216 x H93</p> |
|  | <p>7475019</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 4500 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>40W LED</b></p> <p>107 lm/W SDCM:2</p> <p>L90/B10&gt;100.000</p> <p>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Infälld, Indoor</p> <p>Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup></p> <p>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p> | <p>Ø216 x H93</p> |
|  | <p>7474980</p> <p><b>Rax Soft 200 Satin 1600 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 Bakkantsdimmer</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>123 lm/W SDCM:2</p>                                                                            | <p><b>Klass II SELV</b></p> <p><b>IP54/IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | <p>Bakkantsdimmer</p>    | <p>Infälld, Indoor</p> <p>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint</p>                                   | <p>Ø216 x H93</p> |

| Artikel                                                                             | L90/B10>100.000                                                                                                                                                                                                               | Skydd                                                   | Styrutrustning    | Montering/anslutning                                                         | Mått       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor<br>7474984<br><b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bakkantsdimmer</b><br><b>18W LED</b><br>119 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                    | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                    | Ø216 x H93 |
|   | 7475013<br><b>Rax Soft 200 Satin 3000 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bakkantsdimmer</b><br><b>26W LED</b><br>114 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor                                           | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                    | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                    | Ø216 x H93 |
|  | 7474983<br><b>Rax Soft 200 Satin 1600 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>13W LED</b><br>127 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor                                        | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Infälld, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm²<br>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                            | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Infälld, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm²<br>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|  | <b>Rax Soft 200 Satin 2200 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>18W LED</b><br>123 lm/W SDCM:2                                                                                                                | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> |                   |                                                                              |            |

| Artikel                                                                             | L90/B10>100.000                                                                                                                                                                                                                  | Skydd                                                   | Styrutrustning    | Montering/anslutning                                                                     | Mått       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor<br>7475017<br><b>Rax Soft 200 Satin 3000 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>26W LED</b><br>118 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Infälld, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Infälld, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|   | 7475313<br><b>Rax Soft 200 Satin 2200 4000K</b><br><b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b><br><b>22W LED</b><br>105 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor                                           | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Infälld, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                                | Ø216 x H93 |
|  | 7475011<br><b>Rax Soft 200 Satin 2200 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bakkantsdimmer</b><br><b>18W LED</b><br>123 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor                                              | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                                | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                               | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer    | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint                                | Ø216 x H93 |
|                                                                                     | <b>26W LED</b><br>118 lm/W SDCM:2                                                                                                                                                                                                |                                                         |                   |                                                                                          |            |

| Artikel                                                                             | L90/B10>100.000                                                                                                                                                                                                              | Skydd                                                   | Styrutrustning | Montering/anslutning                                      | Mått       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|    | Beam: 62° Direkt, Satinmatt reflektor<br>7475311<br><b>Rax Soft 200 Satin 4500 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bakkantsdimmer</b><br><b>40W LED</b><br>110 lm/W SDCM:2<br>L90/B10>100.000<br>Beam: 62°, Direkt, Satinmatt reflektor | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | <b>Klass II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Bakkantsdimmer | Infälld, Indoor<br>3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint | Ø216 x H93 |
| <b>Tillbehör</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                |                                                           |            |
|  | 7452115<br><b>Rax 200 Svart Rehabring Ø205-250mm</b>                                                                                                                                                                         |                                                         |                |                                                           | Ø270 x H16 |
|  | 7452117<br><b>Rax 200 Svart Rehabring Ø210-280mm</b>                                                                                                                                                                         |                                                         |                |                                                           | Ø300 x H16 |
|  | 7475999<br><b>Rax 200 Svart Glas klar IP44</b>                                                                                                                                                                               |                                                         |                |                                                           | Ø218 x H12 |
|  | 7476001<br><b>Rax 200 Svart Glas frostat IP44</b>                                                                                                                                                                            |                                                         |                |                                                           | Ø220 x H12 |
|  | 7475998<br><b>Rax 200 Vit Glas klar IP44</b>                                                                                                                                                                                 |                                                         |                |                                                           | Ø218 x H12 |
|  | 7476000<br><b>Rax 200 Vit Glas frostat IP44</b>                                                                                                                                                                              |                                                         |                |                                                           | Ø218 x H12 |
|  | 7452024<br><b>Rax 200 Vit Rehabring Ø210-280mm</b>                                                                                                                                                                           |                                                         |                |                                                           | Ø300 x H16 |

| Artikel                                                                            | Skydd                                                                      | Styrutrustning | Montering/anslutning | Mått              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|    | 1301816                                                                    |                |                      | L220 x W75 x H34  |
|                                                                                    | <b>Sensor Dim Box Vit 200VA</b>                                            |                |                      |                   |
|    | 2405746                                                                    |                |                      | Ø7 x L2000 x H7   |
|                                                                                    | <b>Ledning 2 x 1mm plugg u/jord 2m Vit</b>                                 |                |                      |                   |
|   | 7450956                                                                    |                |                      | Ø270 x H16        |
|                                                                                    | <b>Rax 200 Vit Rehabring Ø205-250mm</b>                                    |                |                      |                   |
|    | 7345892                                                                    |                |                      | L270 x W75 x H35  |
|                                                                                    | <b>Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h</b>        |                |                      |                   |
|    | 7470399                                                                    |                |                      | L400 x W400 x H1  |
|                                                                                    | <b>Avlastningsplatta Panel viktfordelning</b>                              |                |                      |                   |
|   | 7344588                                                                    |                |                      | L270 x W75 x H35  |
|                                                                                    | <b>Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b> |                |                      |                   |
|  | 7345302                                                                    |                |                      | L270 x W75 x H35  |
|                                                                                    | <b>Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b>   |                |                      |                   |
|  | 7470233                                                                    |                |                      | L585 x W260 x H15 |
|                                                                                    | <b>Rax 200 tillbehör Monteringsplatta</b>                                  |                |                      |                   |