




Disc Connect är en energieffektiv utanpåliggande LED-armatur med slank profil som ger ett modernt och stilrent uttryck. Den levereras med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Armaturen har opalprismatisk diffuser för bländfritt ljus och är utförd i pulverlackerad aluminium i matt svart eller vit. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och bakplatta, anpassad för både dold och öppen kabeldragning.

Disc Connect



Produkt- och miljöbilder



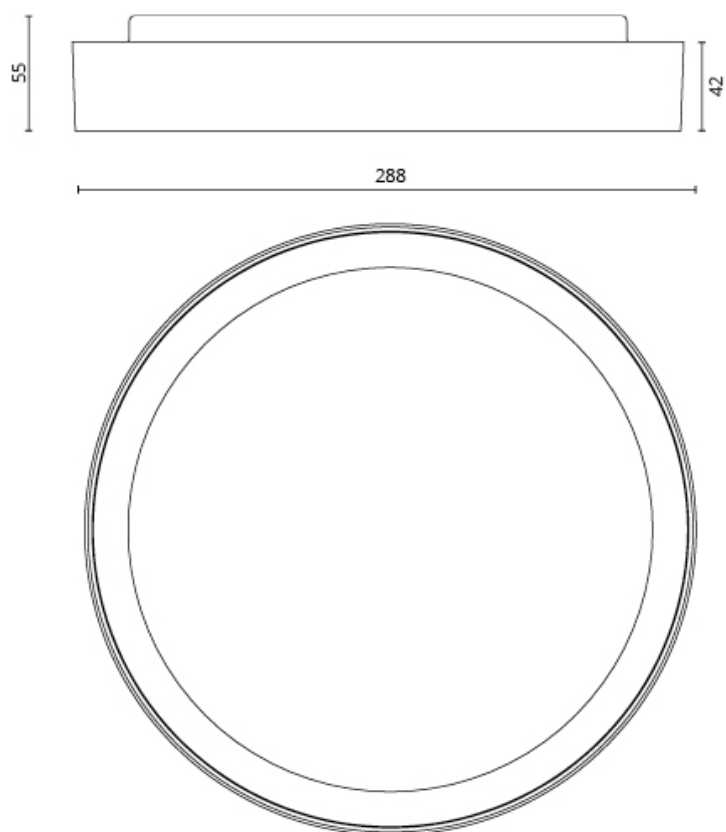

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7028322 Disc 760 Svart 5690/6030lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W LED 119/126lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7028321 Disc 760 Vit 5990/6340lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W LED 125/132lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7028962 Disc 760 Vit 5100lm/5370lm 3000/4000K Ra>90 Connect 48W LED 106/112lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande Skruvlös kopplingsplint	Ø760 x H55
	7511699 Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7511810 Disc 290 Svart 1900lm 3000K Ra>80 Connect 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7510680 Disc 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 127 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7510682 Disc 290 Vit 1990lm 3000K Ra>80 Connect 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
 7028963 Disc 290 Vit 1710lm 3000K Ra>90 Connect 18W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
 7028965 Disc 480 Vit 3100lm 3000K Ra>90 Connect 29W LED 107 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7510681 Disc 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7510684 Disc 290 Vit 2110lm 4000K Ra>80 Connect 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
 7028964 Disc 290 Vit 1870lm 4000K Ra>90 Connect 18W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20	Connect	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7028966	Klass II	Connect	Utanpåliggande, Indoor	Ø470 x H55
	Disc 480 Vit 3420lm 4000K Ra>90	IP20		3-pols skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	29W LED				
	118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk				
Tillbehör					
	7506504				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				
	7506503				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				