

# Hurdal Maxi Connect




Hurdal Maxi Connect är en mångsidig tak- och väggarmatur med slank design, utrustad med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Hurdal Maxi Connect kombinerar hög prestanda med enkel installation. Den monteras direkt i taket eller på väggen, med kabelinföring i båda ändar och i mitten, och genomgångskoppling ger snabb och effektiv anslutning. Armaturen är IP44-klassad och har ett robust armaturhus i stål med ändlock i aluminium för lång livslängd och pålitlig drift.

# Hurdal Maxi Connect



## Produkt- och miljöbilder



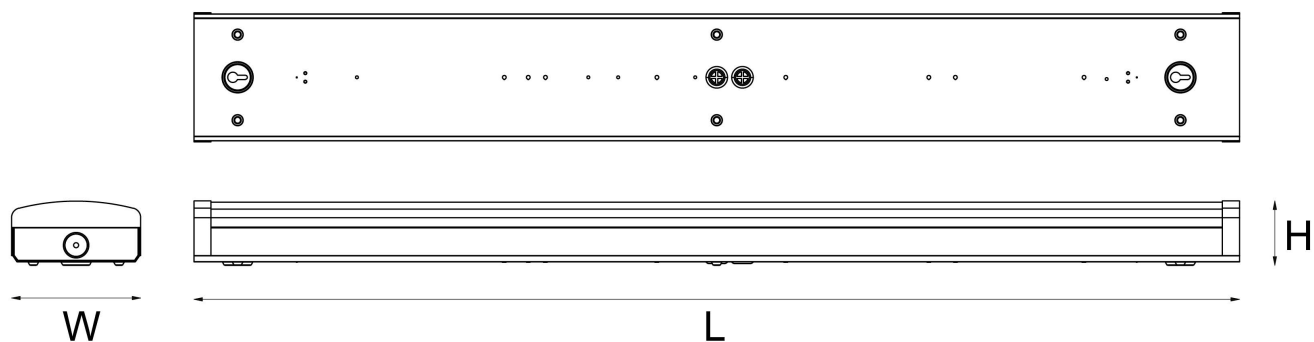

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                               | Skydd                         | Styrutrustning | Montering/anslutning                                                                         | Mått               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  7220456<br><b>Hurdal Maxi 1200 Vit 5610lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Connect</b><br><b>37W LED</b><br>152 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkt, Opal   | <b>Klass I</b><br><b>IP44</b> | Connect        | Indoor<br>3-polig skruvlös kopplingsplint med<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> genomgående ledningar | L1220 x W151 x H75 |
|  7220457<br><b>Hurdal Maxi 1500 Vit 6980lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Connect</b><br><b>46W LED</b><br>152 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkt, Opal   | <b>Klass I</b><br><b>IP44</b> | Connect        | Indoor<br>3-polig skruvlös kopplingsplint med<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> genomgående ledningar | L1500 x W151 x H75 |
|  7220458<br><b>Hurdal Maxi 1200 Vit 5870lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Connect</b><br><b>37W LED</b><br>159 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkt, Opal   | <b>Klass I</b><br><b>IP44</b> | Connect        | Indoor<br>3-polig skruvlös kopplingsplint med<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> genomgående ledningar | L1220 x W151 x H75 |
|  7220459<br><b>Hurdal Maxi 1500 Vit 7330lm 4000K</b><br><b>Ra&gt;80 Connect</b><br><b>46W LED</b><br>159 lm/W SDCM:3<br>L80/B20>100.000, L90>50.000<br>Direkt, Opal | <b>Klass I</b><br><b>IP44</b> | Connect        | Indoor<br>3-polig skruvlös kopplingsplint med<br>3x2,5 mm <sup>2</sup> genomgående ledningar | L1500 x W151 x H75 |