

Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7703725
 EAN: 7021986055627
 SG nummer: 605562




Elektrisk

Systemeffekt: 8W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 670lm
 Armaturljusflöde: 84 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L70/B20>100.000
 Brinntid: L80/B20>75.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 Ljusspridning: 110°
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0



Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

Skydd

Isoleringsklass: Klass II

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
 Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grafit
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 320
 Bredd (mm) W: 180
 Höjd (mm) H: 77
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Förpackning

Förpackning mått (mm): 328 x 188 x 92

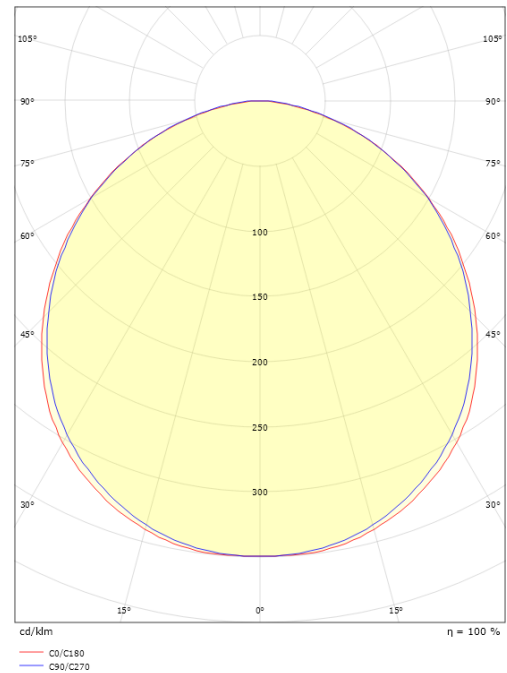

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 6 2 7